




# Winkelstecker DIN 13260 2 Ohne Absperrventil

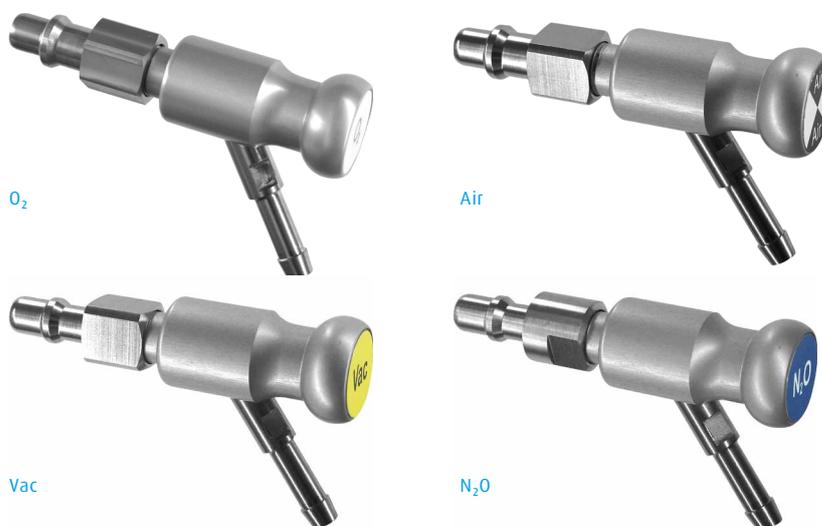

**Hinweis** Dies ist ein Konfigurationsteil. Wir weisen darauf hin, dass für die Konfektion die entsprechenden Richtlinien berücksichtigt werden müssen.

## Technische Daten

Gasart:	O <sub>2</sub> , Air, Vac, N <sub>2</sub> O
Eingang:	DIN, Medap G, CM
Ausgang:	Schlauchnippel
Eingangsdruck:	0 bis 5 bar (O <sub>2</sub> , Air, N <sub>2</sub> O), 0 bis -1 bar (Vac)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Regulatorischer Status:	93/42/EWG
CE-Kennzeichnung:	SQS1250
Material:	Körper Aluminium, Schlauchnippel Edelstahl
Abmessungen:	B×H×T: 26×55×90 mm

## Lieferprogramm

Gasart	Eingang	Ausgang	Art	Material-Nr.
O <sub>2</sub>	DIN	Schlauchnippel	Steckachse	930005009
O <sub>2</sub>	Medap G	Schlauchnippel	Steckachse	930005013
O <sub>2</sub>	CM	Schlauchnippel	Steckachse	930005017
Air	DIN	Schlauchnippel	Steckachse	930005123
Air	Medap G	Schlauchnippel	Steckachse	930005127
Air	CM	Schlauchnippel	Steckachse	930005131
Vac	DIN	Schlauchnippel	Steckachse	930005186
Vac	Medap G	Schlauchnippel	Steckachse	930005190
Vac	CM	Schlauchnippel	Steckachse	930005194
N <sub>2</sub> O	DIN	Schlauchnippel	Steckachse	930005220
N <sub>2</sub> O	Medap G	Schlauchnippel	Steckachse	930005224
N <sub>2</sub> O	CM	Schlauchnippel	Steckachse	930005228