




MediReg Détendeur à débit fixe

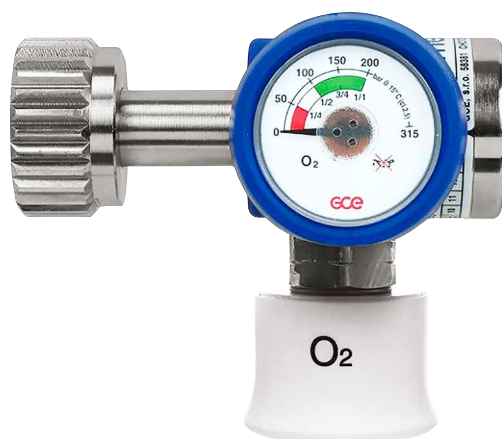

Aperçu général

- Manomètre rotatif à 360°
- Design ergonomique et moderne
- Surface facile à nettoyer
- Compact, facile à utiliser et léger

Caractéristiques techniques

Nature du gaz:	O ₂ , Air, N ₂ O
Entrée:	O ₂ = 3/4", Air = 5/8", N ₂ O = 3/8"
Sortie:	DQC, 3/8", NIST
Pression d'entrée:	Jusqu'à 200 bar
Pression de sortie:	4,5 bar
Niveaux de débit:	Réglage fixe
Température de service:	-20 °C à +60 °C
Statut réglementaire:	Conforme à MDD 93/42/EWG, EN 10524-1 et EN 1789.2000
Marquage CE:	CE 2460
Classification:	Produit médical de classe 2b
Durée de vie max.:	10 ans à partir de la date de fabrication
Filtre :	Bronze fritté
Pièces extérieures en plastique:	Polyamide
Joints toriques:	EPDM
Boîtier:	Laiton nickelé

Gamme de livraison

Nature du gaz	Entrée	Débit	Sorties	Raccord	Manomètre	N° du matériel
O ₂	3/4"	> 100 l/min	DQC	long, à gauche	latéral	930022405
O ₂	3/4"	> 100 l/min	DQC	court, à gauche	latéral	930022407
O ₂	3/4"	> 100 l/min	DQC	long, à droite	latéral, indicateur électronique de pression	930019190
O ₂	3/4"	> 100 l/min	3/8"	court, à gauche	latéral	930022406
O ₂	3/4"	> 100 l/min	3/8"	court, à droite	latéral	930022371
O ₂	Pin-Index	> 100 l/min	DQC	à gauche	latéral	930022408
Air	5/8"	> 100 l/min	DQC	long, à gauche	latéral	930022369
Air	5/8"	> 100 l/min	NIST	long, à gauche	latéral	930022372
N ₂ O	3/8"	> 100 l/min	DQC	long, à gauche	latéral	930022370