

THE LINDE GROUP

PanGas

PANFRESH[®].


Die neue Art den Durst zu löschen.



PANFRESH®.

Schenken Sie Kohlendioxid-haltige Offengetränke aus?

PANFRESH® ist die ideale Gasversorgung für Betriebe ab einem Verbrauch von 600 kg Kohlendioxid im Jahr. Das System wird eingesetzt beim Ausschank von Bier, Mineralwasser und Süssgetränken.

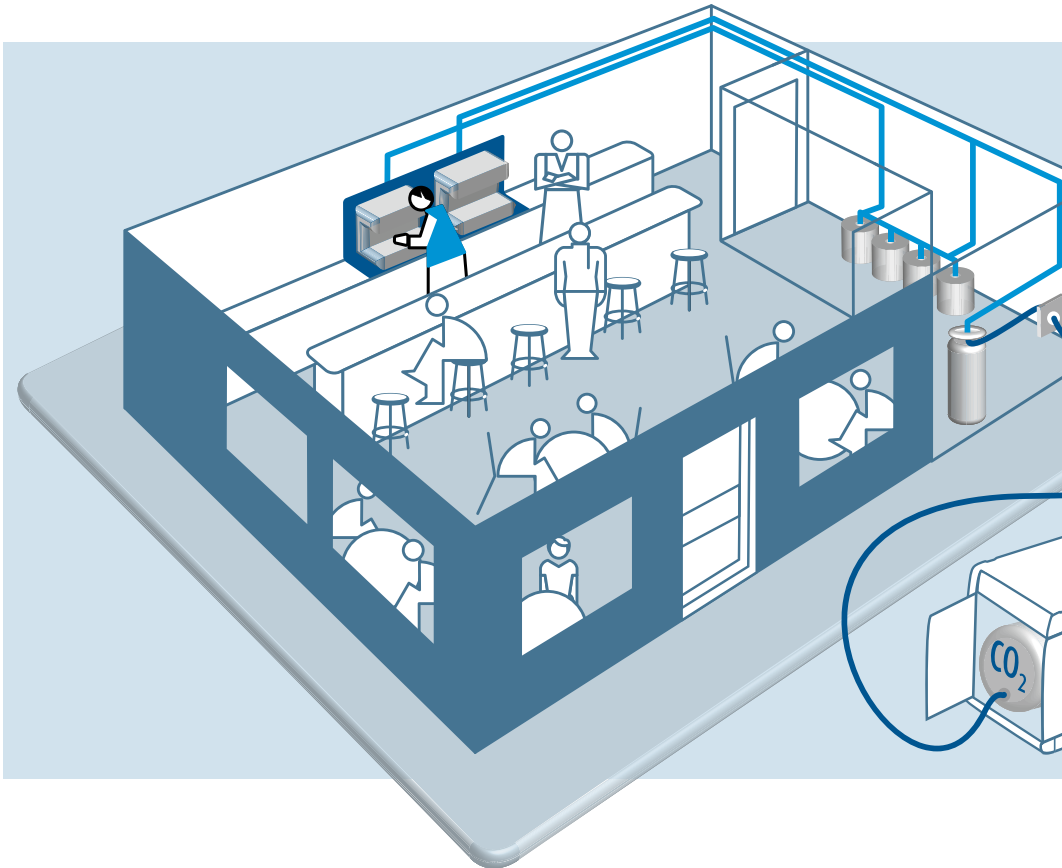




PANFRESH® von PanGas versorgt effizient und günstig alle McDonald's-Filialen in der Schweiz mit Kohlendioxid.

PANFRESH® – das Funktionsschema:

- Externe Befüllung des PANFRESH®-Speicherbehälters mit Kohlendioxid
- Zentrale Speicherung und Verteilung des Kohlendioxid

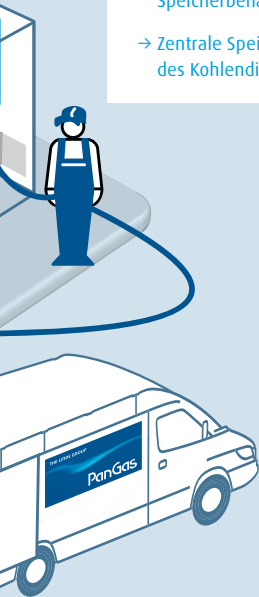

PANFRESH®. Das Prinzip.

PANFRESH® ist ein Niederdruck-Tanksystem, welches ein Fassungsvermögen von bis zu 180 kg Kohlendioxid aufweist. Der zentrale Speicherbehälter wird in Ihrem Betrieb fest installiert und speist sämtliche Entnahmestellen von Kohlendioxid-haltigen Offengetränken (wie z. B. Bier, Post- und Premix). Die Nachfüllung des Behälters ist rund um die Uhr problemlos möglich. Sie erfolgt mittels einer Füllbox, die ausserhalb des Gebäudes angebracht ist und zu der ein Spezialfahrzeug von PanGas freien Zugang hat.

PANFRESH®.

Die Vorteile.

- lässt sich in bestehende Anlagen integrieren
- garantiert eine konstante Kohlendioxid- und Getränkequalität
- erreicht bereits ab einem Jahresverbrauch von ca. 600 kg Kohlendioxid (ca. 20 grosse Gasflaschen) eine optimale Wirtschaftlichkeit
- senkt den Verbrauch an Kohlendioxid, da die Restmengenrückgabe herkömmlicher Stahlflaschen entfällt
- entlastet Mitarbeiter, denn ein zeitraubender Flaschenwechsel entfällt
- reduziert das Unfallrisiko, da das Handling von Gasflaschen entfällt
- ist platzsparend
- wird bereits in mehr als 400 Betrieben erfolgreich eingesetzt
- ideal auch im Einsatz bei Tanküberlagerung und Getränkeabfüllung
- ideal auch bei Kleinbrauereien

PANFRESH®.

Die Installation.

- PanGas installiert PANFRESH® auf eigene Kosten, setzt es in Betrieb und gibt es zum Einsatz frei. Das System ist in der Regel innert einem Tag betriebsbereit. Der Kohlendioxid-Versorgungsunterbruch dauert dabei nur wenige Minuten.
- PANFRESH® bleibt im Besitz von PanGas, welche sich um Unterhalt und Funktion der Anlage kümmern.

Der Service.

- Der Kunde prüft täglich den Füllstand des Behälters.
- Bei Bedarf wird eine Kohlendioxid-Nachbestellung aufgegeben.
- Die Kohlendioxid-Lieferung erfolgt umgehend.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Unsere PANFRESH®-Spezialisten freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme!

**Telefon 0844 800 300, Fax 0844 800 301
contact@pangas.ch, www.pangas.ch**



PANFRESH®.

Die Hauptkomponenten.



PANFRESH®-Speicherbehälter

Unterputz-Füllbox

Aufputz-Füllbox

Technische Daten des Speicherbehälters

Abmessungen und Gewicht	Durchmesser	510 mm
	Höhe	1840 mm
	Leergewicht	136 kg
Inhalt	Volumen	196 l
	Inhalt (Kohlendioxid)	177 kg
Leistung	Verdampfungsrate	1,2 kg/Tag
	Kohlendioxid-Entnahme/kontinuierlich	2,5 kg/h
Konstruktion	Material Innenbehälter	Edelstahl
	Material Aussenbehälter	Edelstahl
	Füllstandsanzeige	Differenzdruckanzeige

PanGas AG

Hauptsitz, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen

Telefon 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas.ch