



RYVAL ballooniregulaatorid.



RYVAL ballooniregulaatorid on mõeldud kasutamiseks hapniku, atsetüleenini, argooni ja argooni/CO₂ ja süsihappegaasi balloonidel. Regulaatorid vastavad EL-i standardile ISO 2503:2009 ning manomeetrid standardile ISO 5171:2009.

Tehnilised andmed


Gaasi tüüp	Maksimaalne töörõhk/gaasivool	Maksimaalne sisendrõhk	Sissevoolu liitmik	Väljavoolu liitmik
Hapnik	0 – 10 bar	200 bar	W21,8 x 1/14" RH	G 3/8" RH
Atsetüleen	0 – 1,5 bar	20 bar	G 3/4" LH	G 3/8" LH
Argoon	0 – 35 l	200 bar	W24,32 x 1/14" RH	G 3/8" RH
Süsihappegaas	0 – 35 l	200 bar	W21,8 x 1/14" RH	G 3/8" RH

Tootekoodid

Toode	1 tk	Pakk (12 tk)
Hapnik	333838	332583
Atsetüleen	333841	332569
Argoon	333743	332582
Süsihappegaas	333744	333341

Gaasi läbivoolu graafik

Hapnik (20 BAR)

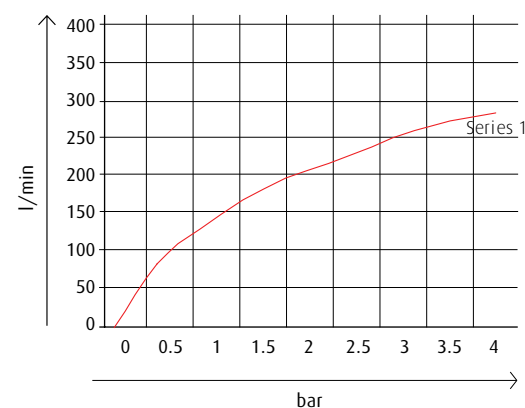

Hapnik (200 BAR)

