




R513A (Opteon® XP10) – kuldemedium for varmepumper, AC og kjøleaggregater

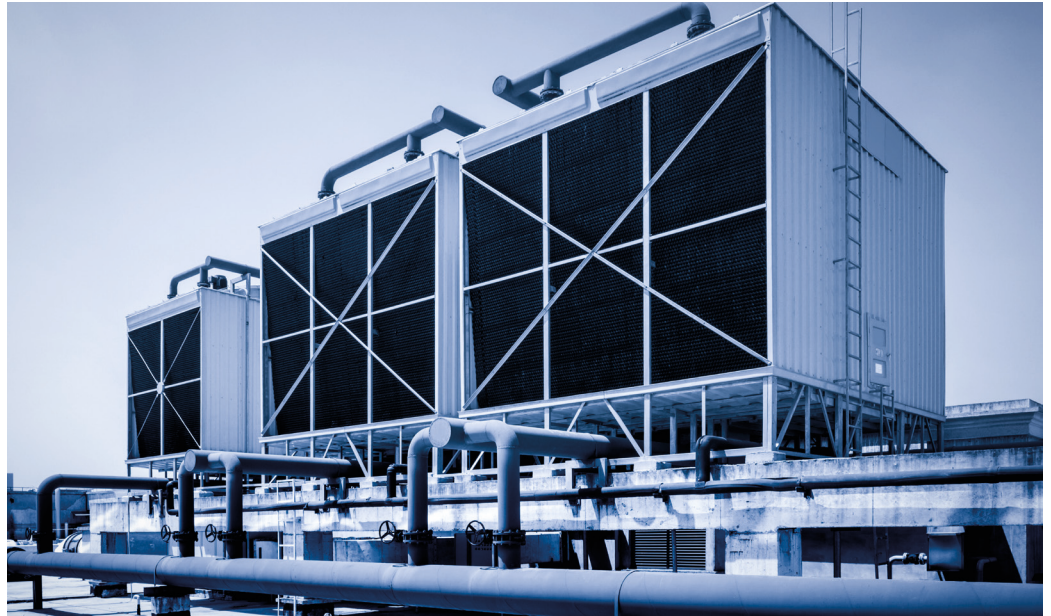

Introduksjon

R513A er et alternativ til R134a og har en GWP-reduksjon på ~ 56%. Med ytelse som tilsvarende R134a, er det et av de moderne alternativene for varmepumper, AC og kjøleaggregater. R513A er basert på R134a/R1234YF og kan benyttes for å bygge om utstyr/anlegg eller til og med i noen tilfeller (etter avtale med utstyrsleverandør) som drop-in.

Spesifikasjoner/fakta

R513A kan brukes i varmepumper, stasjonær AC og noen mobilt AC i tunge kjøretøy. For bruk som drop-in, må du sjekke med utstyrsleverandør først. GWP 575. Ventil DIN 6.

Produktspesifikasjon

Flaskestørrelse i liter	Innhold i kg	Varenummer
12	10	118146
61	58	120464
900 drums	840	On request

Fordeler

- Lav toksisitet
- Ikke brennbar

linde.no

Linde er et firmanavn som brukes av Linde plc og dets tilknyttede selskaper. Lindes logo og navnet Linde er varemerker eller registrerte varemerker for Linde plc eller dets tilknyttede selskaper. Copyright © 2025. Linde plc. Opteon er et varemerke for The Chemours Company FC, LLC.

Making our world more productive