


คำแนะนำด้านความปลอดภัย ก๊าซอะเซทิลีน



สวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมเช่น แว่นตา ถุงมือ
และรองเท้านิรภัย



หมุนฝาครอบท่อก๊าซให้แน่น เพื่อ
ป้องกันการเสียหายของวาล์ว

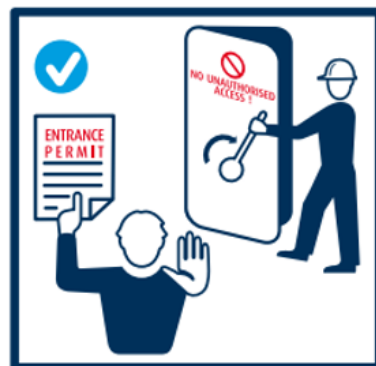

การเข้าทำงานในที่อับอากาศ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนเข้าทำงานในพื้นที่เท่านั้น



รถบรรทุกท่อก๊าซควรมีการ
ระบายอากาศที่เพียงพอ



มีการผูกมัดมัดยึดท่อก๊าซ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่
ถลิ่ง หรือล้ม



ท่อก๊าซที่โดนไฟไหม้
จะต้องทำให้ท่อก๊าซเย็น
ลงในบริเวณที่มีการ
ป้องกันและควบคุม



เอกสาร SDS จะให้ผู้ใช้งานทราบคุณสมบัติ
ทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ และการใช้
งานทั่วไปจึงควรให้คำแนะนำในการจัดการ
อย่างปลอดภัยด้านการจัดเก็บ การขนส่ง
การใช้งาน และการกำจัด ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ การรบกวนจากมลพิษ
สัมผัส ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ขั้นตอนกรณีฉุกเฉิน

